

● BL シリーズ ニ重リップタイプ (ベローズ&ユニバーサル)


□ 特長

- ✓ 不規則な曲面、平面、段差のあるワーク搬送が可能
- ✓ 過負荷および破損に対応した二重リップ構造



▶ アプリケーション

- ・ 食品 (果実)、卵、ビニール袋、包装製品、パウチパック

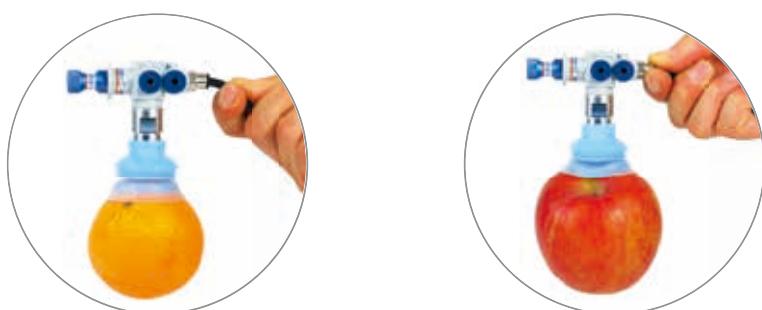

品番表示

BL 5040 - S3 M - 18F

① ② ③ ④

① パッド径

- BL 5040 内側リップ 40mm、外側リップ 50mm

② 材質

- | | | |
|----|---|-----------------|
| N | - | NBR(黒色) |
| S5 | - | シリコン(赤色 硬度 55°) |
| S3 | - | シリコン(水色 硬度 30°) |
| W5 | - | 白シリコン(硬度 55°) |
| W3 | - | 白シリコン(硬度 30°) |

③ フィルタ

無記号 - 基本形

- M - メッシュフィルタ内蔵


④ ネジ径

- | | | |
|-------|---|-----------|
| • 18F | - | G1/8" メネジ |
| 14M | - | G1/4" オネジ |
| 38M | - | G3/8" オネジ |

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm ³)	垂直搬送力(kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
BL5040	32.3	1.9	3.98	5.25

寸法

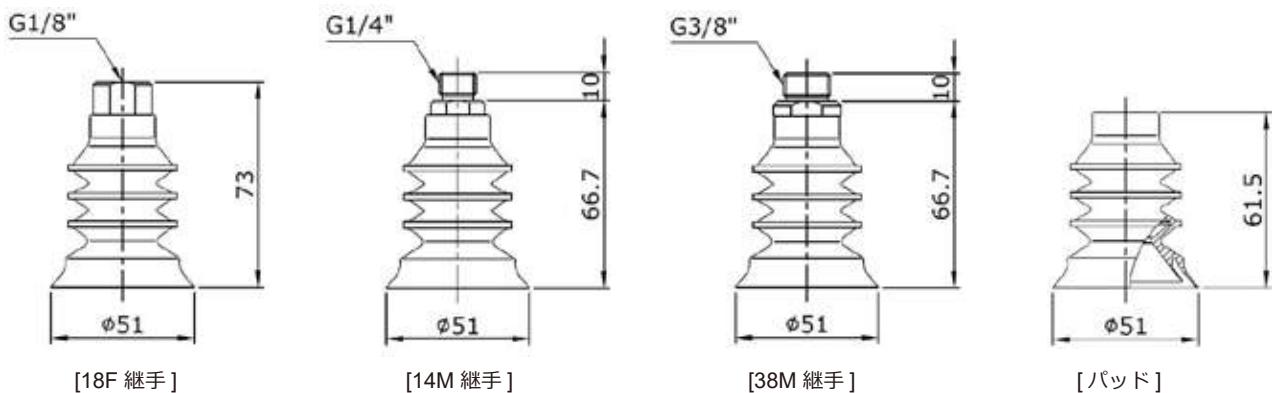

[単位: mm]



二重リップ構造

- 二重リップ構造を持ち、不規則な円形またはざらついた表面のワーク搬送に優れた性能を発揮
- リップ 1 つが損傷しても吸着、移送可能