

## ● UF シリーズ (フラット 吸着痕防止)

### □ 特長

- ✓ 半導体搬送に最適
- ✓ 吸着面には FF タイプのような溝があり、リップ部分は薄いので、薄く傷つきやすいワークの搬送に最適



▶ UF08



▶ UF10



### ▶ アプリケーション

- 薄いフィルム
- ディスプレイ
- 半導体
- 薄い金属シート (ホイルシート)



## 品番表示

### UF8 - S - M5M

①

②

③

#### ① パッド径

- **UF8** - Ø 8
- **UF10** - Ø 10

#### ② 材質

- N - ニトリル (NBR)
- **S** - シリコン
  - WS - 白シリコン
  - WS(FDA) - 白シリコン
  - HS - 耐熱シリコン
  - CS - 導電性シリコン
  - U - ウレタン
  - A - 吸着痕防止

#### ③ ネジ径


- **M5M** - M5 オネジ

真空度別 最大搬送力


品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20kPa	-60kPa	-90kPa
UF8	0.16	0.07	0.24	0.35
UF10	0.18	0.11	0.37	0.53

寸法

▶ UF08

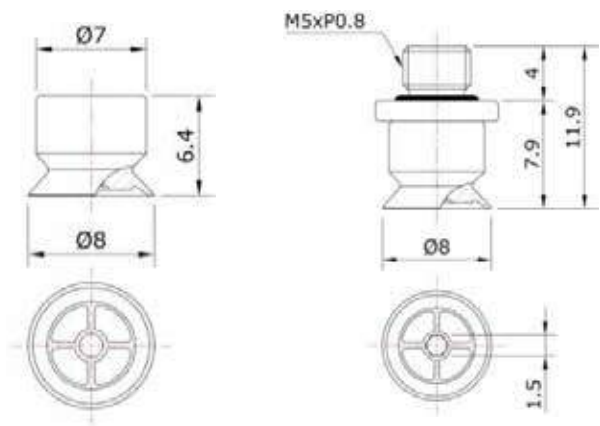

▶ UF10

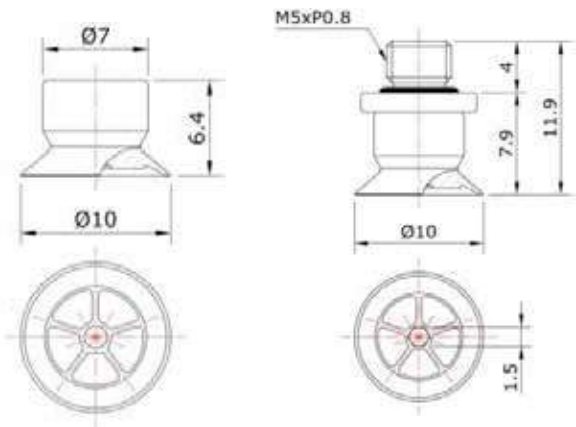

[ 単位 : mm ]